

Línea de Esmaltes

POXENAMEL 2/C - POXENAMEL HB 2/C

Esmaltes de poliuretano anticorrosivos de 2 componentes (Poxenamel y Poxenamel HB).

Formulados a base de resinas poliéster y fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión.



Recomendados:

Como sistema para aplicación directa sobre el metal, donde se requiera una buena resistencia química y resistencia a la intemperie, dejando un acabado liso, semibrillante y decorativo.

Propiedades

- ✓ Excelente adherencia sobre superficies de acero
- ✓ Excelente dureza
- ✓ Gran poder de cubrición*
- ✓ Colores a la carta con el Sistema tintométrico Industrial

Con un solo esmalte (POXENAMEL 2/C ó POXENAMEL HB 2/C), varios sistemas anticorrosivos

VENTAJAS

SIMPLICIDAD

SÓLO 1 PRODUCTO

VARIOS SISTEMAS ANTICORROSIVOS

C3, C4 y C5

Certificaciones

Se consigue un sistema anticorrosivo certificado por la UNE EN ISO 12944 con UN ÚNICO PRODUCTO.

SISTEMA CERTIFICADO	Durabilidad	Producto	Micras
C3 ALTA	15-25 años	Poxenamel (Cód. 08.48-)	140


SISTEMA CERTIFICADO	Durabilidad	Producto	Micras
C4 ALTA	15-25 años	Poxenamel HB (Cód. 08.43-)	140
C5 ALTA	15-25 años	Poxenamel HB (Cód. 08.43-)	140

* Salvo colores formulados con pigmentos orgánicos.

Mayor productividad con nuestros sistemas anticorrosivos monocapa

CASO PRÁCTICO:

“Centro Logístico Daschser, Alicante”

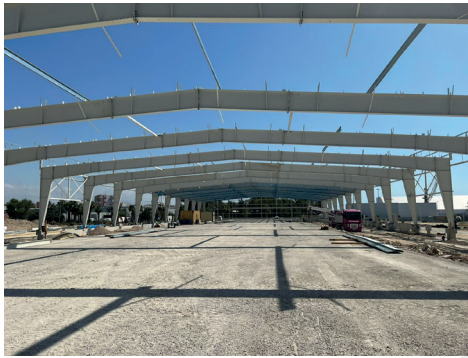




Sistema anticorrosivo
de nueva tecnología:

- Ambiente: C5.
- Durabilidad: alta.
- ISO 12944 - 2018

C5
ALTA

CASO PRÁCTICO:

“Puente de Arganda, Madrid”

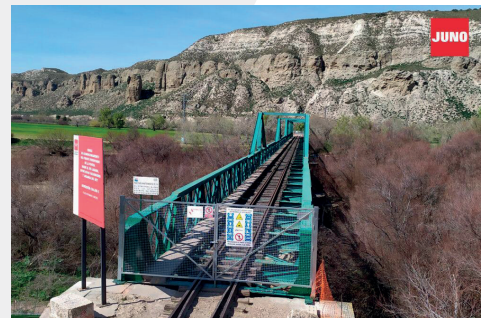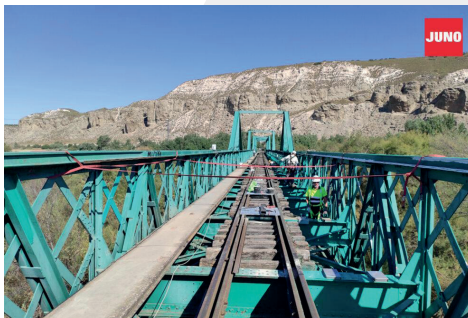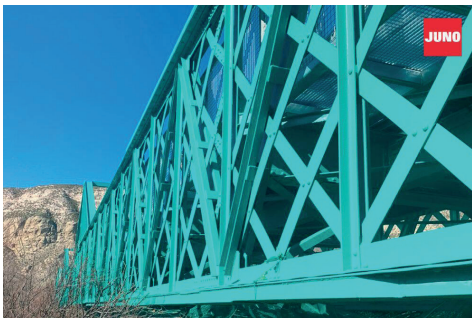

Sistema anticorrosivo
de nueva tecnología:

- Ambiente: C3.
- Durabilidad: alta.
- ISO 12944 - 2018

C3
ALTA



POXENAMEL 2/C

POXENAMEL HB 2/C

Interior-exterior	Uso	Interior-exterior
Semibrillo	Acabado	Semibrillo
D-17 o D-71	Dilución	D-17 o D-71
Base Blanca/P (Cód. 08.480), Base transparente/TR (Cód. 08.481) y colores a la carta	Colores	Base Blanca/P (Cód. 08.430), Base transparente/TR (Cód. 08.431) y colores a la carta
4,14 m ² /L	Rendimiento	4,78 m ² /L
140 micras	Espesor	140 micras
4 horas a 20° C	Vida de mezcla	2 horas a 20° C
Pistola / Brocha (para parcheos)	Aplicación	Pistola / Brocha (para parcheos)
58% ± 2% teórico	Sólidos	67% ± 2% teórico
15 y 4 Litros	Formato	15 y 4 Litros

JUNO[®]

INDUSTRIAL

Barrio Urioste, 64
48530 Ortuella (Bizkaia) SPAIN
Tel. (+34) 946353018
www.juno.es

